


BA 651/751/851

La excelente combinación entre el diseño moderno y el alto rendimiento



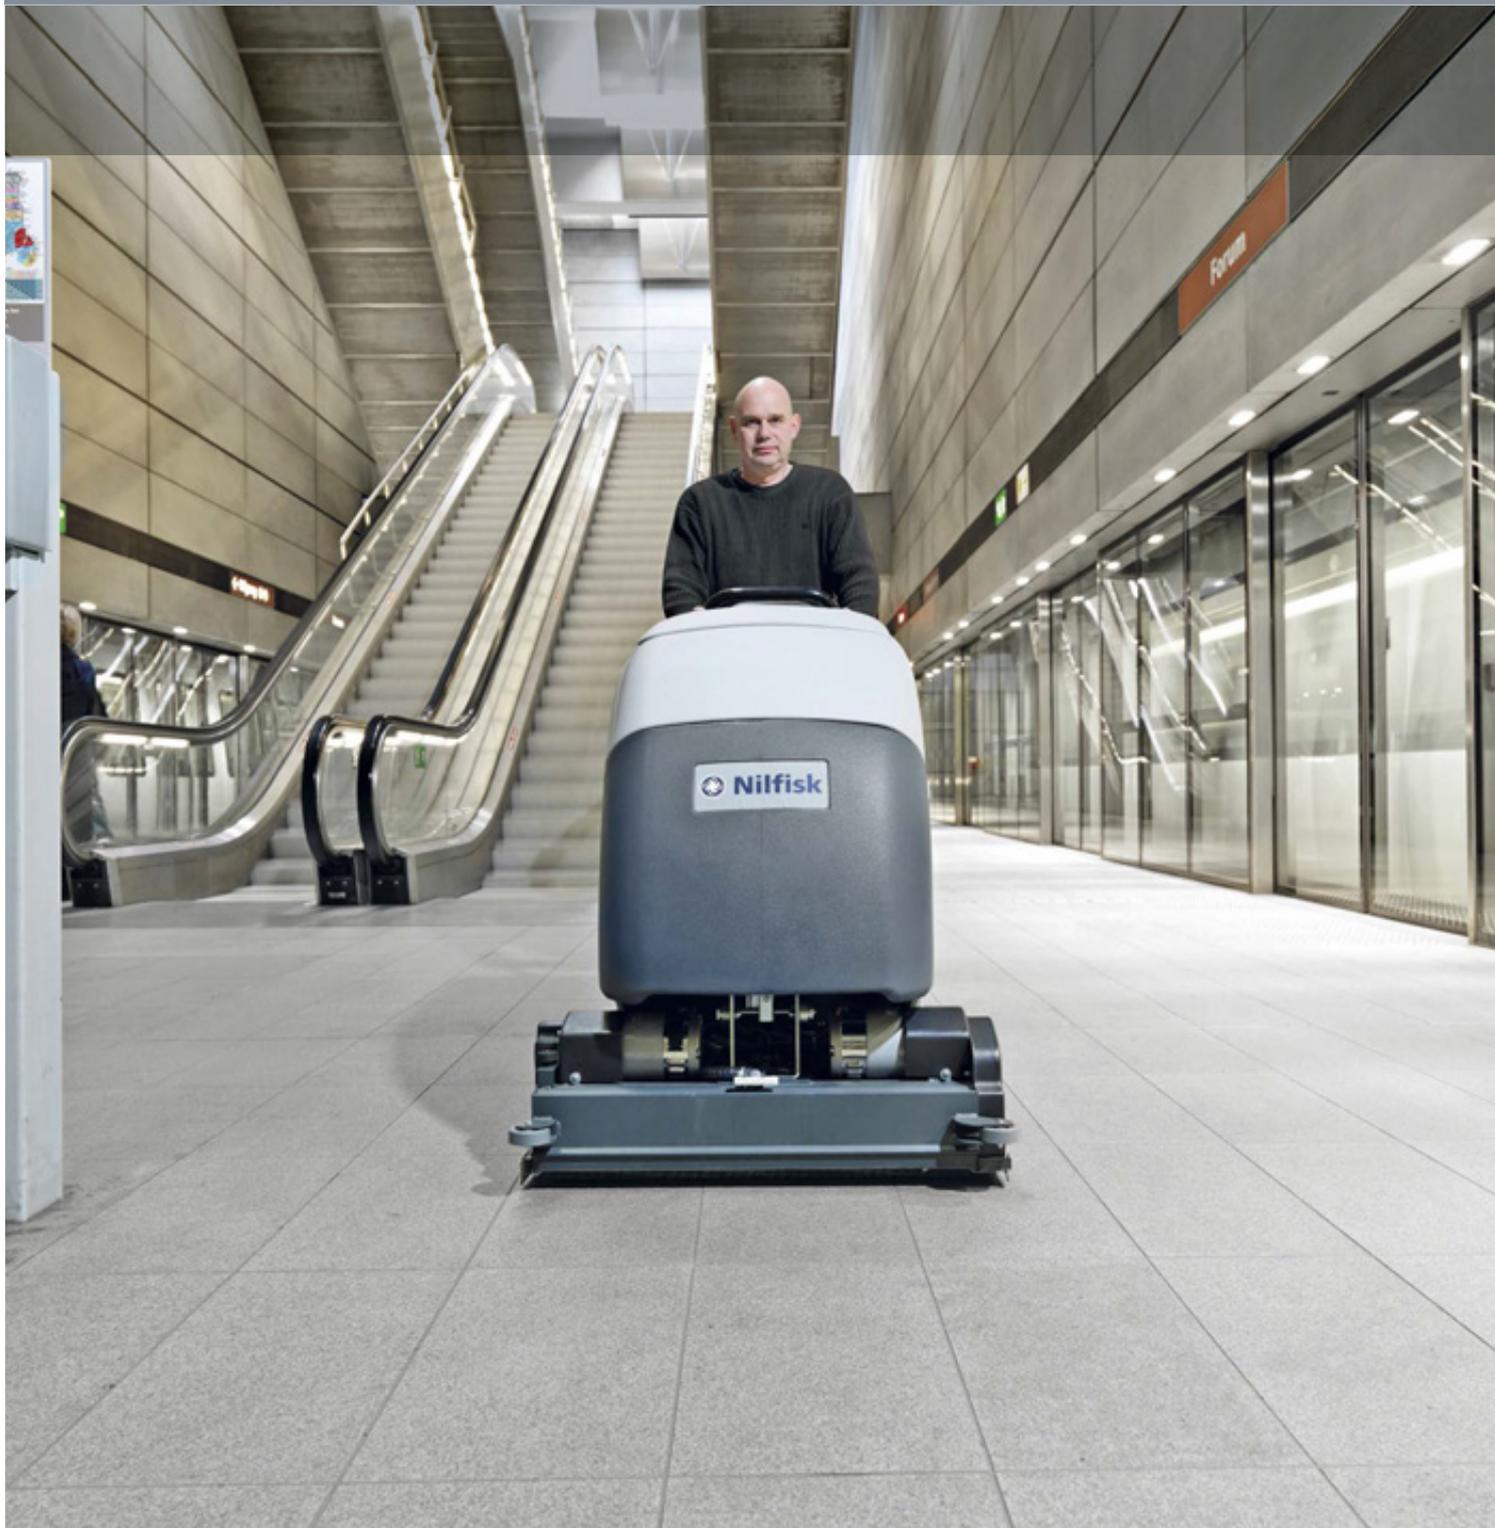

Un toque de magia, sólo toca y sigue.
El botón EcoFlex permite adaptar la potencia de limpieza de manera flexible y fácil en función de la necesidad del suelo. Puede aumentar durante 60 segundos la cantidad de químico, caudal y presión del cepillo con el suelo para obtener un fregado extra. Perfecta para zonas difíciles o muy secas.



La generación de fregadoras

Es muy intuitiva y fácil de usar gracias a su nuevo panel de control completamente renovado

Más versatilidad, hasta un 30% más productiva, con una fiabilidad mayor, extremadamente silenciosa y dispone de la más avanzada ergonomía.

Estas son algunas de las razones por las que la serie BA 651/751/851 representa una generación de fregadoras y un valor añadido real para los profesionales de la limpieza. Además todas las máquinas ahora están equipadas con el sistema de Ecoflex, que no sólo mantiene el control de consumo, sino que también garantiza la posibilidad de aumentar temporalmente el flujo de agua, detergente y la presión de los cepillos para las tareas de limpieza más agresivas.

Nunca antes ha habido tal destacada combinación de moderno diseño ergonómico, alto rendimiento y excelente tracción. Esta es la completa unidad de conductor a pie para la limpieza de grandes superficies.

- Nivel sonoro extremadamente bajo (por debajo de 58 dB (A)) que hace viable la limpieza durante el día
- Excelente maniobrabilidad que permite que la máquina gire en torno a un pasillo de 200 cm de ancho
- Tracción potente y fácil manejo que permite una limpieza más rápida y fácil
- La combinación de 86 cm de ancho de fregado, a 5,6 km / h de velocidad, y los depósitos de gran capacidad proporcionan mayor productividad
- La construcción robusta, el diseño uniforme y la calidad de los materiales ofrecen una mayor fiabilidad y vida útil más larga
- Los cepillos intercambiables permiten una selección de 3 tamaños diferentes de disco de 71 cm



El excepcional sistema Ecoflex permite al operador adecuar el rendimiento de la máquina de limpieza a la suciedad del suelo y al nivel requerido de limpieza. Para las zonas más sucias de la planta, el operador puede activar el botón de "ráfaga de potencia" para mayor capacidad de limpieza. Y con la misma facilidad, volver a la configuración original para el uso mínimo de agua, detergente y energía. Green meets clean.

ecoflex™



La fiabilidad es también nuestro objetivo cuando se trata de mantenimiento

Las máquinas Nilfisk trabajan de forma óptima cuando son atendidas por el servicio técnico y visitas regulares. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima del servicio: tres niveles de servicio que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

Soluciones de Mantenimiento Estándar - Mantenimiento Profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas por reparación de averías y repuestos se facturan por separado.

Soluciones de Mantenimiento Plus. Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá control sobre sus costes de mantenimiento y reparación. El rendimiento no se verá comprometido, sólo se verá optimizado.

Soluciones de Mantenimiento Premium - Maximizar el tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad y su principal preocupación, las soluciones de servicios Premium son la mejor opción. Incluyen una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

Panel de control táctil para una operación fácil y segura y tiene un mango ajustable que se adapta a la altura de cada operador



Gran área del labio de goma para una excelente absorción de humedad y facilidad al limpiar



Gran boquilla curvada con protector lateral



Sistema Ecoflex: consumo mínimo, máximo rendimiento



El depósito de recuperación se inclina para dar acceso a la batería o al cartucho de detergente sin vaciar el tanque de solución.



La tapa del depósito queda apartada del motor y el sistema electrónico para mayor comodidad y seguridad



El poder ajustar la presión de limpieza garantiza buenos resultados en todas las superficies



Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	BA 651	BA 751	BA 751C	BA 851
Voltaje	V	24	24	24	24
Potencia nominal	W	1420	1420	1820	1420
Nivel de presión sonora en 1.5m	dB(A)	58	58	58	58
Capacidad de trabajo teórico/real	m ² /h	3700/2200	3980/2390	3980/2390	4820/2895
Ancho de fregado	mm	660	710	710	860
Velocidad máxima	km/h	5.6	5.6	5.6	5.6
Depósito de solución/recuperación	litre	85/85	85/85	85/85	85/85
Diámetro del cepillo	mm	2x330/330	2x355/355	2x690	2x430/432
Presión de los cepillos	kg	32/52	32/52	35	32/52
Velocidad de los cepillos	rpm	220	220	613	220
Ancho de la boquilla	mm	890	890	890	1040
Largo x ancho x alto	cm	150x60x105	150x60x105	147x60x105	157x60x105
Peso	kg	170	170	170	170
Peso operativo	kg	470	470	470	470

Las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.