


BR 625/752/752C

# Innovadora y fácil de usar, diseñada para limpiar mejor

- Realiza un trabajo perfecto. Diseño moderno para las necesidades



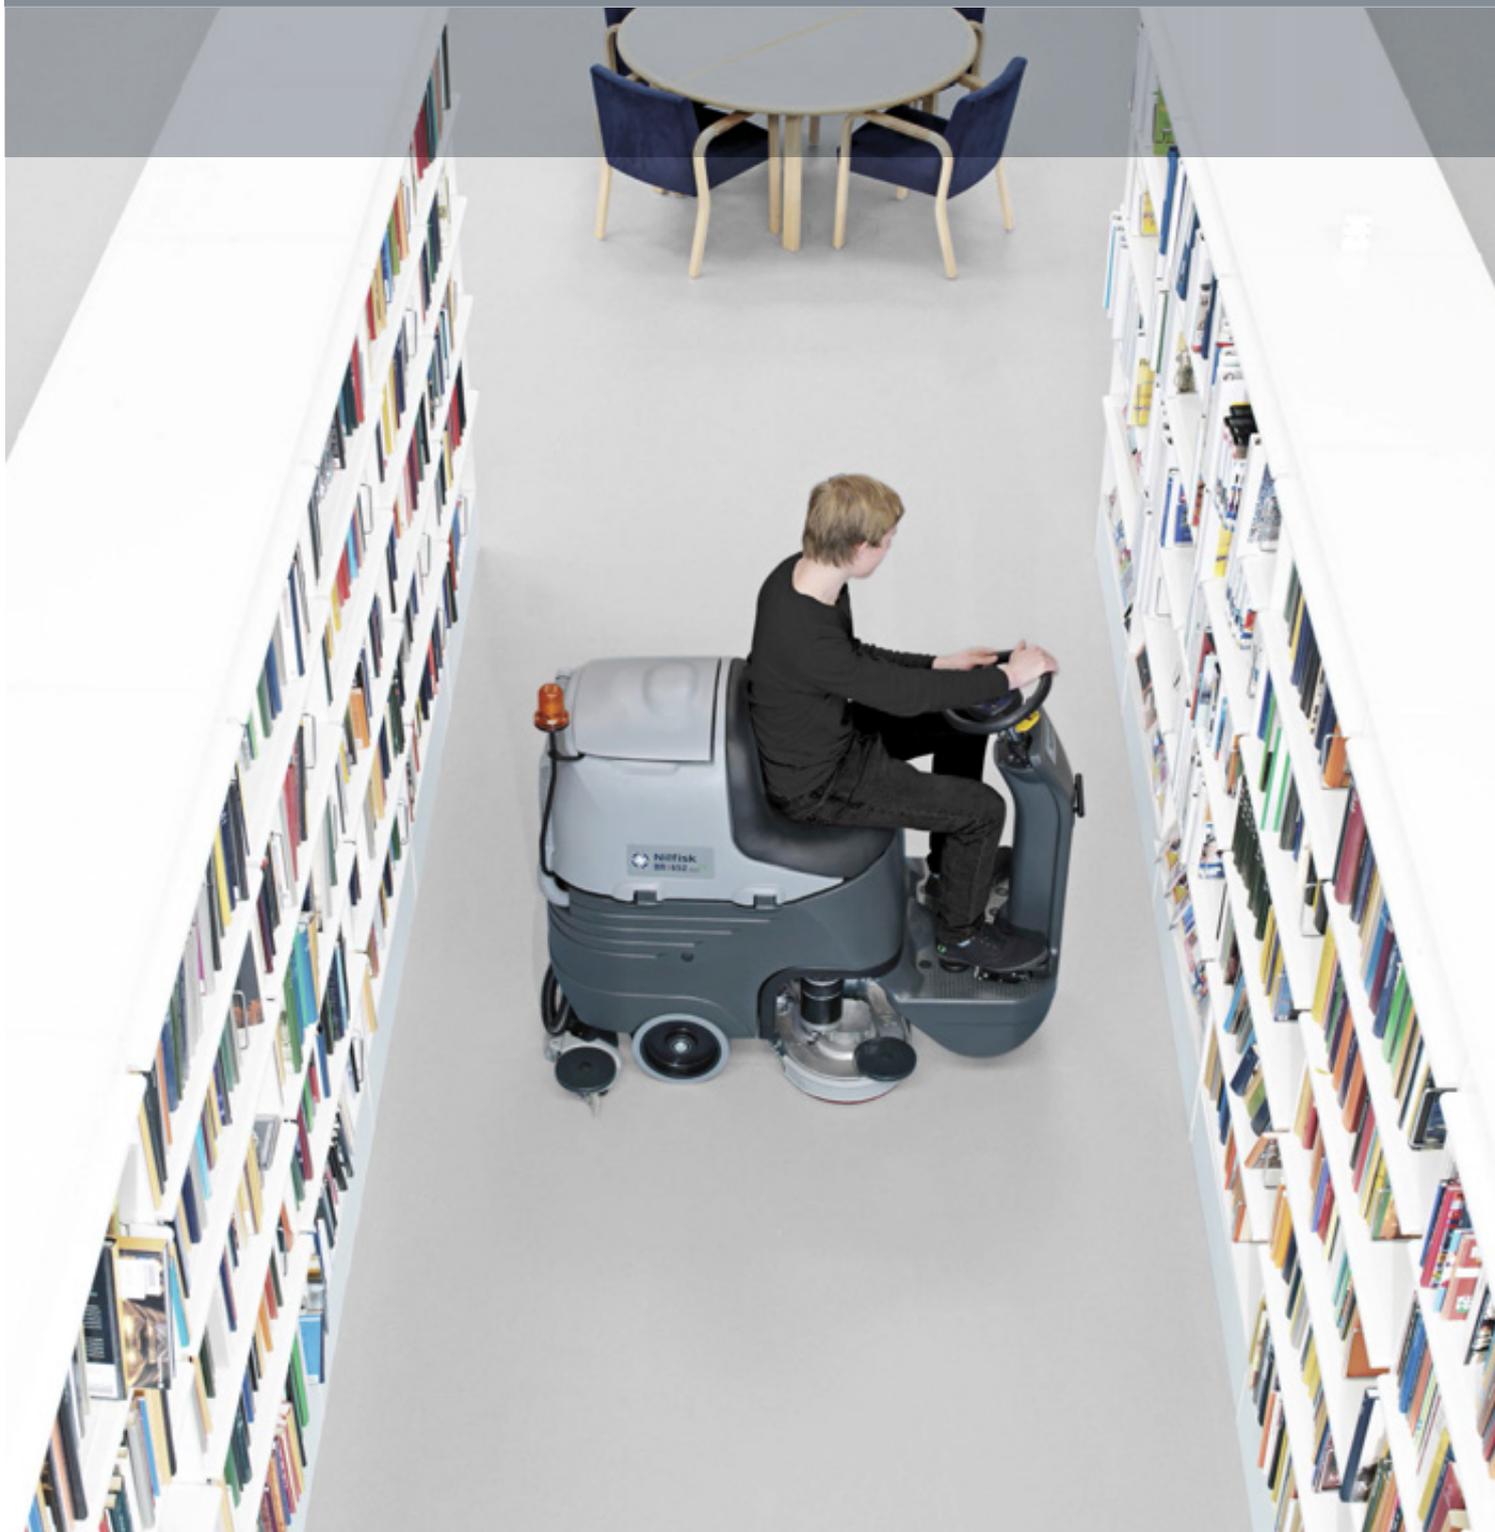

El grupo de cepillo (vinculado al volante): permite que al girar el volante en una dirección, el grupo de cepillo se mueva a esa misma dirección y así garantizar el mejor rendimiento de limpieza con el máximo confort y mínimo esfuerzo. La zona de fregado está completamente cubierta por lo que ya no son necesarios los faldones laterales.

La boquilla tiene ruedas, (sólo se mueve si choca con obstáculos) por lo que sigue perfectamente al suelo y garantiza una completa recogida del agua sin dejar ningún rastro incluso en curvas cerradas.

# Sistema de cubierta revolucionaria - un nuevo nivel en el mundo de las fregadoras

Máxima eficiencia y los faldones laterales ya no son necesarios.

La serie BR 652/752 de fregadoras de conductor sentado de Nilfisk representan un paso adelante en la innovación de la limpieza. De hecho, se ha establecido un nuevo punto de referencia que pone estas unidades magníficamente diseñados y fabricadas por delante de la competencia. Basta con mirar las características. Niivel sonoro super bajo, diseño ergonómico y compacto que permite que estas máquinas limpien en cualquier lugar. También está el sistema de limpieza verde Ecoflex que controla el consumo de agua, detergente y energía con tanta eficacia que puede ahorrar sin comprometer su rendimiento!

Y sobre todo cabe destacar su totalmente nuevo y patentado concepto del grupo de cepillo

Todo se puede hacer simplemente moviendo el volante; ya que cuando la máquina gira, también lo hacen los cepillos.

- Grupo de cepillo móvil; para el máximo confort y rendimiento y el mínimo esfuerzo y mantenimiento
- Concepto de la boquilla; una boquilla estable y fiable para una mejor recogida
- Concepto de volante ergonómico con las funciones integradas cuando gira la fregadora
- Patentado control de velocidad automático que aumenta significativamente la seguridad del operador
- Su diseño super compacto hace que la limpieza en zonas de difícil acceso sea rápida y fácil
- El bajo ruido de funcionamiento hace posible la limpieza diurna y la limpieza de zonas sensibles al ruido
- Máquina robusta y extremadamente versátil, apta para diferentes áreas de aplicación, tales como hospitales, supermercados, almacenes, centros deportivos, aeropuertos, aparcamientos y para la industria alimentaria



Una paleta activa y desactiva el sistema Ecoflex



El pedal de tracción es totalmente ajustable a la posición de conducción preferida para los operadores.



# La fiabilidad es también nuestro objetivo cuando se trata de mantenimiento

Las máquinas Nilfisk realizan el trabajo de forma óptima cuando son atendidas por los servicios de mantenimiento y visitas regulares. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima del servicio: tres niveles de servicio que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

## Soluciones de Mantenimiento Estándar - Mantenimiento Profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas por reparación de averías y repuestos se facturan por separado.

## Soluciones de Mantenimiento Plus. Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá control sobre sus costes de mantenimiento y reparación. El rendimiento no se verá comprometido, sólo se verá optimizado.

## Soluciones de Mantenimiento premium - Maximizar el tiempo de actividad

Si el tiempo de funcionamiento es su prioridad absoluta y una de sus principales preocupaciones, la Solución de Mantenimiento Premium es su mejor opción. Incluye una visita trimestral de mantenimiento, y no hay repentinas sorpresas financieras.

Gran apertura al depósito para una fácil limpieza

El kit de químico Ecoflex™ se asegura de que el detergente y el agua se mezclan en las proporciones exactas necesarias para asegurar resultados de limpieza óptimos

El parachoques lateral protege la cubierta y la boquilla

La boquilla de diseño único, con boquillas de poliuretano que aseguran una excelente recogida de agua y el secado del suelo



Nuevo concepto del volante con todas las funciones de trabajo integradas

Amplio asiento del conductor, su posición permite un excelente campo de visión gracias a las líneas de visión ClearView

El compartimento y el kit de la fregona están disponibles como opción

Juego completo de ruedas de poliuretano para una tracción excepcional y una gran durabilidad

Al girar el volante el grupo de cepillo se mueve a ambos lados

## Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	BR 652	BR 652 w. OBC	BR 752	BR 752 w. OBC	BR 752cyl	BR 752cyl w. OBC
Voltaje	V	24	24	24	24	24	24
Potencia nominal	W	1500	1500	1500	1500	1900	1900
Nivel de presión sonora en 1.5m	dB(A)	60	60	60	60	60	60
Capacidad de trabajo teórico / real	m <sup>2</sup> /h	3960/2770	3960/2270	4260/2980	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Ancho de fregado	mm	660	660	710	710	710	710
Velocidad máxima	km/h	6	6	6	6	6	6
Solución del depósito / recuperación	litre	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80	80/80
Cepillo / diámetro disco	mm	2x330	2x330	2x355	2x355	cyl.	cyl.
Presión de los cepillos	kg	30-48	30-48	32-50	32-50	35	35
Velocidad de los cepillos	rpm	230	230	230	230	720	720
Batería tamaño del compartimento (LxWxH)	mm	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500	390x530x500
Longitud x ancho x altura	cm	136x67x120	136x67x120	136x75x120	136x75x120	136x81x120	136x81x120
Peso	kg	175	175	177	177	180	180
Peso operativo	kg	446	446	448	448	451	451