


BR 850S/1050S

Gran capacidad y cómoda de usar para una limpieza más rápida y mejor



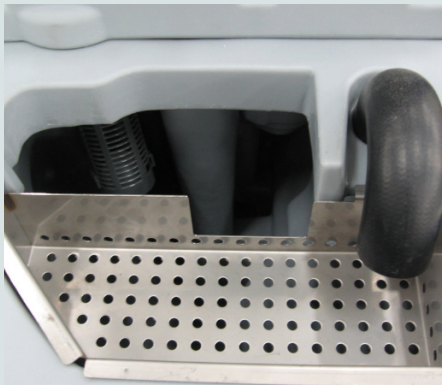

Depósito de recuperación de agua sucia con una caja de desechos para una limpieza rápida y eficiente



El sistema QuickChange™ es intercambiable sin necesidad de herramientas



Esta máquina compacta ofrece un alto nivel de productividad y eficiencia en grandes zonas industriales

Proporcionando valor donde otras fregadoras simplemente no pueden

Construida para prosperar en duros ambientes industrial

La rápida limpieza a fondo en condiciones difíciles es el sello de la serie BR 850S. Ideal para trabajo en un entorno comercial, tales como centros comerciales y terminales de aeropuertos, así como para usos industriales, tales como almacenes y parkings, esta máquina proporciona un valor añadido gracias a su rentabilidad.

La gama de Nilfisk de fregadora de conductor sentado ofrece cuatro diferentes opciones de limpieza, además de una amplia selección de cepillos. Sus suelos se pueden limpiar a fondo, de forma rápida y eficiente. Sin importar los desafíos que se presenten!

Es este tipo de flexibilidad y la atención al detalle que hace que Nilfisk sea la mejor opción.

- Sistema Ecoflex: control del consumo completo sin ningún tipo de compromiso con el rendimiento de limpieza.
- Robusta y fiable: construcción resistente, depósitos roto-moldeados de calibre grueso, parachoques delantero y trasero.
- Sistema modular de grupo de cepillo, con diferentes opciones de limpieza y numerosos cepillos, ofrece una limpieza productiva para diferentes condiciones de suelo.
- Excelente tracción gracias a los neumáticos de poliuretano en las ruedas delanteras y traseras para que no deje marcas
- El secado es aún más rápido gracias a un nuevo e innovador concepto de la boquilla con labios de goma que proporciona una recogida óptima, fiable y con ajustes sencillos
- Capacidad de limpieza de hasta 6.500 m² / h que proporciona gran productividad y rentabilidad de limpieza en zonas amplias.
- Bajo nivel sonoro y una excelente visibilidad proporcionan seguridad y confort añadido para el operador
- Nuevo pedal robusto con un potenciómetro industrial.
- La apertura del depósito es grande lo que permite limpiarla mejor.



El fácil acceso a todos los componentes clave facilita el servicio técnico



Panel de control fácil de usar



La fiabilidad es también nuestro lema cuando se trata de mantenimiento

Las máquinas Nilfisk trabajan de forma óptima cuando son atendidas por los servicios de mantenimiento y visitas regulares. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima del mantenimiento: tres niveles de servicio que reflejan diferentes requisitos y un suministro opcional de una máquina de reemplazo en situaciones críticas.

Soluciones de Mantenimiento Estándar - Mantenimiento Profesional

Su contrato incluye dos visitas anuales de mantenimiento y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas por reparación de averías y repuestos se facturan por separado.

Soluciones de Mantenimiento Plus. Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá control sobre sus costes de mantenimiento y reparación. El rendimiento no se verá comprometido, sólo se verá optimizado.

Soluciones de Mantenimiento premium - Maximizar el tiempo de actividad

Si el tiempo de funcionamiento es su prioridad absoluta y una de sus principales preocupaciones, la Solución de Mantenimiento Premium es su mejor opción. Incluye una visita trimestral de mantenimiento, y no hay repentinas sorpresas financieras.

El mejorado sistema de acceso al depósito facilita que la tapa siempre quede limpia.



Los depósitos de solución y recuperación están hechos de duro polietileno resistente a grietas, abolladuras y resistente a productos químicos



Los faldones laterales se ajustan para evitar salpicaduras y para filtrar el detergente de la labio de goma y así tener un secado más rápido



El labio de goma es fácil de ajustar y muy fiable para tener un rápido secado del suelo



El manejo ergonómico y espacioso permite un excelente campo de visión gracias a las líneas de visión ClearView



El tope del metal protege la máquina durante tiempo



Sistema Ecoflex: consumo mínimo, máximo rendimiento



El kit químico Ecoflex asegura que el detergente y el agua se mezclen en la proporción exacta que se necesita para asegurar resultados óptimos de limpieza



↑ Neumáticos delantero y trasero PU: excelente tracción, resistencia al desgaste durante mucho tiempo

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	BR 850S/Ecoflex	BR 850SC/Ecoflex	BR 1050S/Ecoflex	BR 1050SC/Ecoflex
Voltage	V	36	36	36	36
Potencia nominal	W	2820	2810	3040	2810
Nivel de presión sonora en 1.5m	dB(A)	68	68	68	68
Capacidad de trabajo teórico/real	m ² /h	5500/3800	5500/3800	6500/4600	6500/4600
Ancho de fregado	mm	810	810	970	970
Potencia máxima	km/h	6.7	6.7	6.7	6.7
Min. amplitud de giro en pasillo	cm	193	193	193	193
Tanque de solución/recuperación	litro	157/157	157/157	157/157	157/157
Diámetro del cepillo/ventosa	mm	2x405	2 cyl.	3x330	2 cyl.
Presión de los cepillos	kg	32/69/113	24/42/70	32/69/113	24/42/70
Velocidad de los cepillos	rpm	250	900	250	900
Longitud x amplada x altura	cm	155x88x135	155x91x135	155x104x135	155x106x135
Peso operativo	kg	705	709	720	724

Las especificaciones y los detalles están sujetos a cambios sin previo aviso.