


SW 8000

Limpieza profesional que no te decepcionará jamás

- Escoge entre un motor de 4 cilindros diesel y un LPG



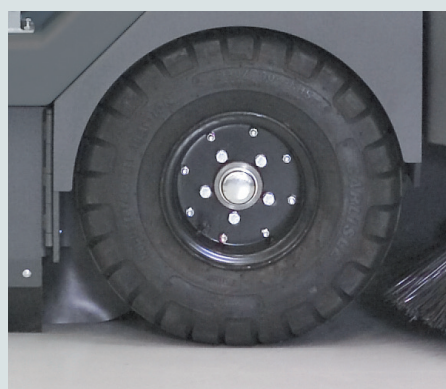

Sus grandes ruedas permiten un manejo suave.



El sistema de Nilfisk NoTools™ hace que el mantenimiento sea extremadamente fácil. Sus 5 accesos al motor y a sus componentes hidráulicos permiten ahorrar tiempo y reducir los costes de mantenimiento.



La SW8000 tiene una gran capacidad en su tolva de 152 cm desde el nivel del suelo para un llenado práctico.

Ahora puede barrer hasta dos metros en una sola pasada

Gran rendimiento y fiabilidad con consciencia en la higiene

La nueva Nilfisk SW8000 le conduce a la más avanzada e innovadora clase de barredoras industriales de conductor sentado. Con sus extraordinarios 2 metros de ancho de barrido, la SW8000 le permite barrer y limpiar grandes áreas, como garajes, almacenes y fábricas. Sólo le ocupará el mismo tiempo que una barredora convencional pero ofreciendo una limpieza profesional.

Su innovador kit rociador DustGuard™ permite un control eficiente del polvo para mantener un entorno limpio.

La SW8000 está diseñada con especial atención en las características de seguridad, proporcionando un control fácil, mantenimiento simple y todas estas funciones ofrecen una mejor actuación y gran fiabilidad a un menor coste de limpieza.

- El sistema único DustGuard™ dispone de una boquilla de manguera que rocía una fina capa de humedad en la parte frontal y lateral de los cepillos controlando las partículas aéreas manteniendo un entorno limpio.
- El cepillo principal ofrece un barrido de 1.3 metros de ancho, ofreciendo una mejorada actuación con una limpieza rápida y eficaz. Con sus cepillos laterales opcionales, el barrido de SW8000 alcanza los 2 metros.
- La sólida cubierta de polietileno ofrece una gran protección en la conducción y resistencia a los golpes. Al mismo tiempo, es totalmente reciclable según la política medio ambiental de Nilfisk.
- Su gran y confortable asiento se traduce en menos fatiga para el operario. El sistema One-Touch™ ofrece un aprendizaje y utilización rápida del panel de control.



El sistema exclusivo DustGuard™ permite un control efectivo de las partículas aéreas proporcionando una fina capa de humedad en la parte lateral de los cepillos.



La conducción de la SW8000 podría no ser fácil pero gracias a su control OneTouch™ acorta la formación del operario y mejora los resultados de limpieza



La fiabilidad es muy importante para nosotros cuando se trata de un servicio

Una máquina Nilfisk funciona de manera óptima cuando se tiene un cuidado regular y se realizan visitas de mantenimiento. Por lo tanto, hemos creado la solución óptima: tres niveles de servicio que reflejan los diferentes requisitos de la máquina y un suministro opcional de una máquina sustituta en situaciones críticas.

Soluciones de servicio estándar – Mantenimiento profesional

Su contrato incluye dos visitas de mantenimiento anuales y 48 horas de tiempo de respuesta. Las visitas de avería y las piezas de recambio se facturan por separado.

Soluciones de servicio Plus – Rendimiento optimizado

Con la solución Plus tendrá un control sobre sus costes de mantenimiento y reparación a la vez que sabrá que su desempeño nunca se verá perjudicado, sólo optimizado.

Soluciones de servicio Premium – Máximo tiempo de actividad

Si el tiempo de actividad es su prioridad y su principal preocupación, las soluciones de servicios Premium son la mejor opción. Incluyen una visita de mantenimiento trimestral, y no hay sorpresas financieras repentinas.

Opción de integrar el parachoques frontal que protege a la máquina de los golpes

Filtro de polvo UltraWeb™ que captura incluso las partículas microscópicas y se limpia automáticamente. También dispone de un duradero filtro de manga opcional.

El sistema rociador DustGuard™ incluye un contenedor integrado de 53 litros para proporcionar una nebulización eficaz cuando se activan los cepillos.



Compartimento amplio para el operario con un diseño ergonómico junto con el sistema Clear-View™ que proporciona una visión segura.

Cubierta de polietileno que evita la oxidación y proporciona una excelente protección de la máquina. Se abre fácilmente sin necesidad de herramientas para facilitar el mantenimiento.

Cepillo principal de 1.3 metros de ancho de trabajo, junto con dos cepillos laterales que proporcionan una limpieza sin precedentes de 2 metros de ancho opcionales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Unidades	SW8000 LPG	SW8000 D
Marca del motor	W	Kubota WG1605	Kubota V1505D
Productividad de 1 cepillo lateral teórica/actual	m²/h	23925/16750	23925/16750
Ancho de trabajo con cepillo principal	mm	1300	1300
Ancho de trabajo con el cepillo derecho	mm	1650	1650
Ancho de trabajo con los dos cepillos principales	mm	2000	2000
Min. ancho de pasillo	cm	277	277
Max. altura de desechos	cm	152	152
Principal área del filtro	m²	9	9
LargoxAnchoxAltura	cm	224x163x150	224x163x150
Peso	kg	1395	1395

Especificaciones y detalles sujetos a cambio sin aviso previo.